
Вентиль игольчатый серии MV40, DN8–25, PN 25 МПа из нержавеющей стали

Применение

Для пара, жидкостей, воздуха, пищевых и агрессивных сред. Вентиль должен использоваться только для перекрытия потока среды и не предназначен для регулирования.

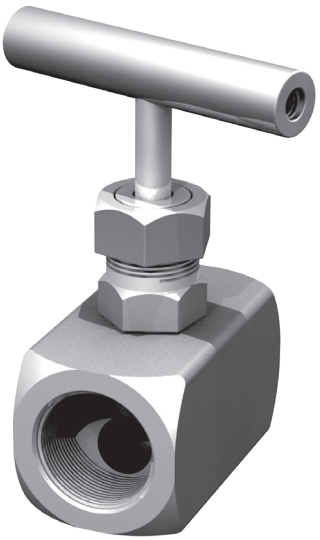


Технические характеристики

Диапазон диаметров	8–25
Максимальное давление	25,0 Мпа
Рабочая температура	–60…+200°C
Присоединение	Внутренняя резьба BSP (ГОСТ 6357-81)

Спецификация

1	Корпус	03Х17Н14М3 (316)
2	Плунжер	03Х17Н14М3 (316)
3	Уплотнение корпуса	03Х17Н14М3 (316)
4	Сальник	PTFE
5	Обойма	03Х17Н14М3 (316)
6	Втулка	03Х17Н14М3 (316)
7	Втулка	03Х17Н14М3 (316)
8	Шток	03Х17Н14М3 (316)
9	Рукоятка	08Х18Н10 (304)

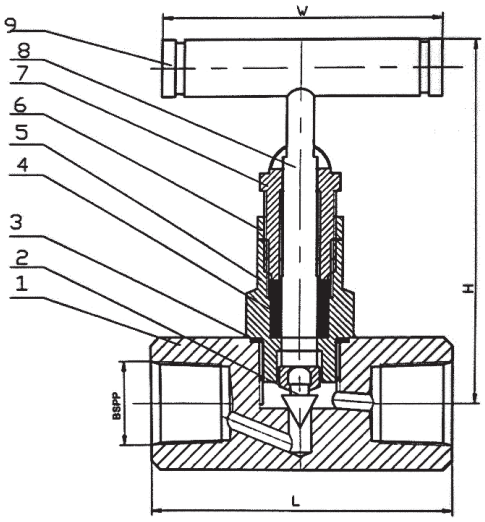

Размеры, (мм)

Артикул	DN	H	L	W	Масса, (кг)
BO01A661366	6	75	54	58	0,4
BO01A661367	10	75	54	58	0,4
BO01A661368	15	75	57	58	0,45
BO01A661369	20	77	62	58	0,7
BO01A661370	25	77	68	58	1

Коэффициент пропускной способности, ($м^3$/ч)

DN	8	10	15	20	25
Kvs	0,7	0,8	1,0	1,1	1,5

Пример заказа

MV40-015 (вентиль игольчатый серии MV40, DN15).